

Floating Derrick Safety Infographic – Spanish



1 Socialice el análisis de riesgo, complete la bitácora de la grúa y el plan de izaje.




2 Realice inspección pre-operacional a la grúa y elementos de izaje. Asegúrese que están certificados.



NO
↑↑↑

3 Acordone y señalice el área del izaje de cargas, y extienda los estabilizadores al 100%. Utilice bloques de madera si es necesario.

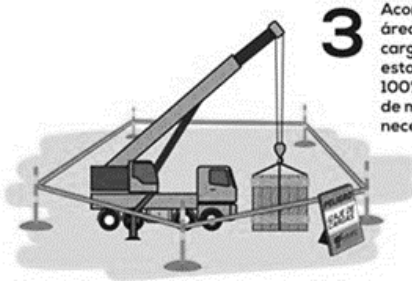

4 Amarre y asegure la carga.



5 Recuerde que el señalador es el único encargado de dar señales manuales al operador de la grúa.



6 Asegure el gancho de izaje y los aparejos al cuerpo de la grúa cuando se vaya a movilizar.



7 Realice la maniobra de izaje de manera segura de acuerdo al plan de izaje.

