


# Forklift Safety – Blind Spots Picture This – Spanish

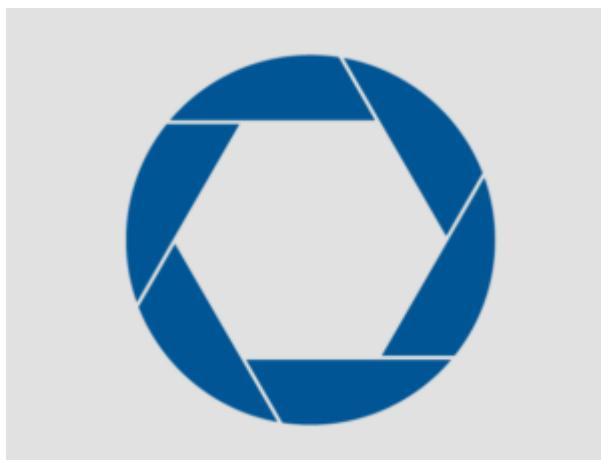

La visión frontal del operador del montacargas está completamente bloqueada por una carga de gran tamaño, y un peatón camina directamente hacia el punto ciego del montacargas sin establecer contacto visual ni asegurarse de que el operador lo vea. A pesar de la presencia de un espejo convexo y una señal de advertencia, la disposición y el comportamiento crean un alto riesgo de accidente por impacto.

Los operadores de montacargas deben evitar transportar cargas que bloquen su visión; si es inevitable, deben conducir en reversa o utilizar un observador. Los peatones deben mantenerse fuera de las zonas ciegas del montacargas y nunca dar por sentado que han sido vistos. Ambas partes deben mantener el contacto visual y seguir las rutas de circulación designadas para evitar colisiones.